
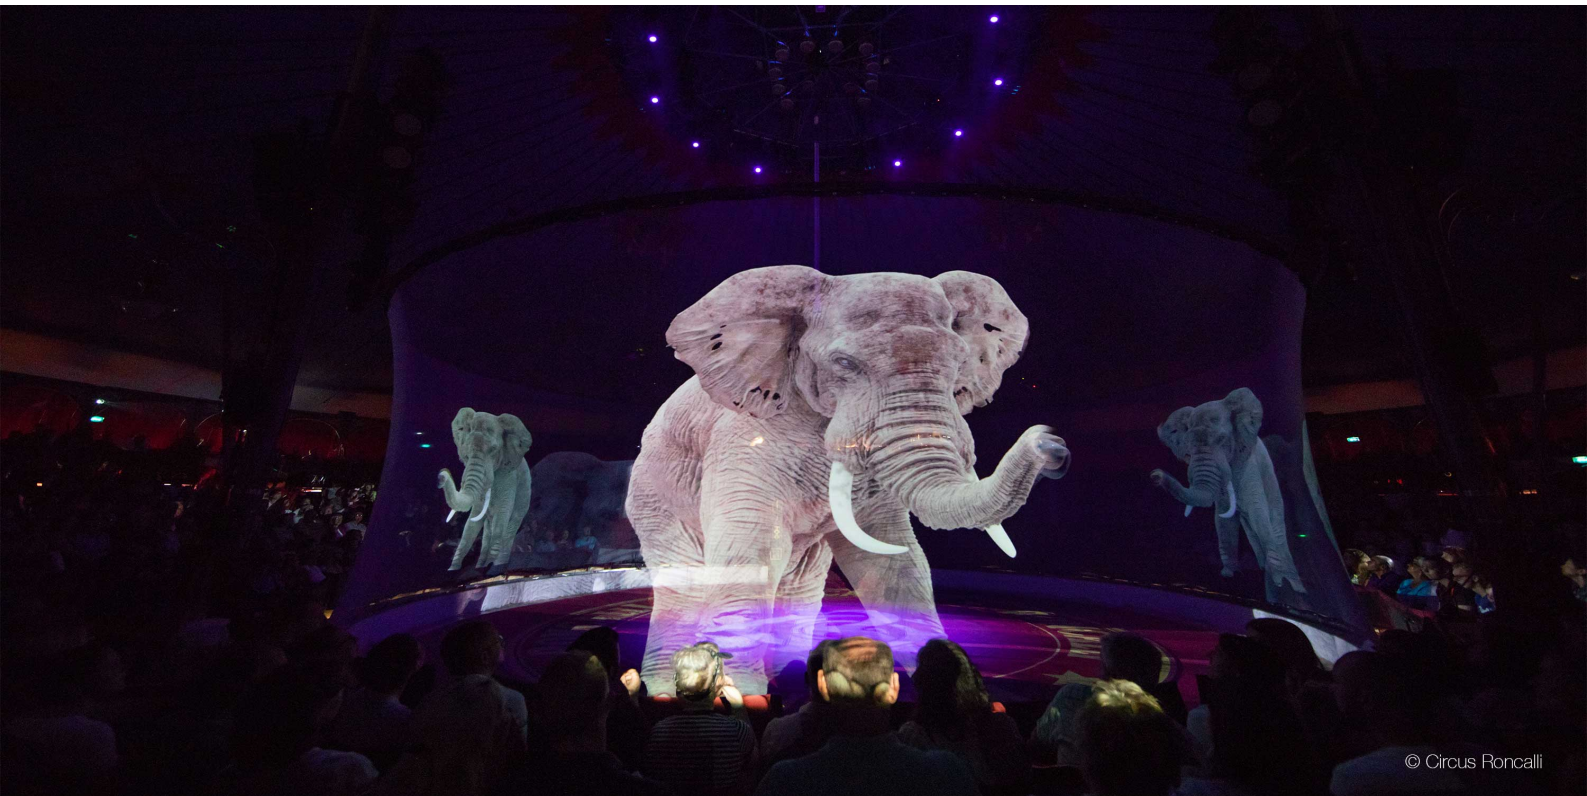


## ZU1050

Calidad de imagen espectacular, bajo mantenimiento y gran fiabilidad.



- **Proyector DLP láser de 10,000 lumens WUXGA**
- **Hasta 30.000 horas de luz a máximo brillo, libre de mantenimiento \*\***
- **Resistente al polvo – Testado independientemente, certificación IP6X para una fiabilidad total**
- **Flexibilidad de instalación – 7 lentes opcionales incluyendo la ultra-corta y la lente Domo.**

El ZU1050 ofrece funciones mejoradas, como la tecnología MultiColor Laser (MCL) y la combinación de edge-blending y warping. Parte de la línea de láser DuraCore, combina una fuente de luz de mayor duración y una certificación independiente de resistencia al polvo con clasificación IP para una mayor tranquilidad.



## Specifications

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| <b>Display/imagen</b>            |  |
| Tecnología de visualización      | DLP™   |
| Resolución                       | WUXGA (1920x1200)  |
| Brillo                           | 10.000 lumens  |
| Brillo ANSI                      | 9.500  |
| Ratio de contraste               | 2.000.000:1  |
| Ratio de contraste - dinámico    | 6.000:1  |
| Ratio de contraste - on/off      | 1.200:1  |
| Relación de aspecto nativo       | 16:10  |
| Ratio de aspecto - compatible    | 4:3,16:9,16:10   |
| Corrección Keystone - Horizontal | +/-20°   |
| Corrección Keystone- Vertical    | +/-20°   |
| Uniformidad                      | 90%  |
| Tamaño de pantalla               | Dependent on lens  |
| <b>Info Lámpara</b>              |  |
| Fuente de luz                    | Laser  |
| Vida del LÁSER                   | 30.000horas  |
| <b>Óptica</b>                    |  |
| Distancia de tiro                | Dependent on lens  |
| Distancia de proyección (m)      | Dependent on lens  |
| Opciones de lente                | BX-CTA16- 0.36 ~ 0.36<br>BX-CTA17- 0.65~0.75<br>BX-CTA15- 0.75 ~ 0.95<br>BX-CTA01- 0.95 ~ 1.22<br>BX-CTA06- 1.22 ~ 1.53<br>BX-CTA03- 1.52 ~ 2.92<br>BX-CTA13- 2.90 ~ 5.50<br>BX-CTADOME- Dome lens   |
| Lens shift                       | Yes - {{downloads_link}}   |
| <b>Conectividad</b>              |  |
| Conexiones                       | <b>Inputs</b> 1 x HDMI, 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x 3D sync, 1 x DVI-D, 1 x HDBaseT, 1 x 3G-SDI<br><b>Outputs</b> 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x 3D sync, 1 x HDMI<br><b>Control</b> 1 x RS232, 1 x Remoto por cable, 1 x USB-A servicio, 1 x mini USB servicio, 1 x RJ45 |
| <b>General</b>                   |  |
| Nivel sonoro (típico)            | 35dB   |
| Nivel sonoro (max)               | 37dB   |
| Compatibilidad PC                | HD, UXGA, WXGA, SXGA+, SXGA, XGA, SVGA, VGA Resized, VESA, PC and Macintosh Compatible   |
| Compatibilidad 2D                | PAL (625/576i/p), SECAM, NTSC (525/480i/p), HDTV (720p, 1080i/1080p)   |
| Compatibilidad 3D                | Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60   |
| 3D                               | Full 3D  |
| Seguridad                        | Security bar, Kensington Lock  |
| Clasificación IP                 | IP6X   |
| idiomas OSD / display            | 11 languages: Dutch, English, French, German, Indonesian, Italian, Japanese, Portuguese, Russian, Chinese (simplified), Spanish  |
| Operatividad 24/7                | Yes  |
| Operatividad 360°                | Yes  |
| Condiciones de funcionamiento    | 5°C~40°C/41°F~104°F, max altitude M/0ft, max humidity 10-85%   |
| Control remoto                   | Mando a distancia ProAV cableado   |
| Disipación de calor              | 2.625BTU/hour  |
| Contenido de la caja             | AAA Battery, AC power cable 3M, Lens cover, VGA cable 1.8m, User manual CD, Quick start guide  |
| Optional wireless models         | QuickCast Bundle, QuickCast starter kit  |
| <b>Networking</b>                |  |
| LAN                              | Yes  |
| <b>Corriente</b>                 |  |
| Fuente de alimentación           | 100 - 240V, 50 - 60Hz  |
| Consumo energético (standby)     | 0.5W   |
| Consumo energético ( mín.)       | 470W   |
| Consumo energético ( máx.)       | 910W   |
| <b>Peso y dimensiones</b>        |  |
| Dimensiones (W x D x H)          | 484 x 509 x 181  |
| Peso bruto                       | 28.2 kg  |
| Peso neto                        | 23.4 kg  |

